

LES TUBES PLATS


RÉGATE TWIST +AIR

LE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MALIN
AVEC SA FONCTION PIVOTANTE
ET SON SOUFFLANT !

- Soufflant efficace et discret pour un chauffage immédiat à la demande
- 3 fonctions au choix : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul
- En électrique, programmation hebdomadaire personnalisable

RÉGATE TWIST +AIR
(TXRL)RÉGATE TWIST +AIR
(XRL)RÉGATE TWIST +AIR
(XRR)

À NOTER

PIVOTANT
180°AVEC
SOUFFLANTROBINETTERIE
CHROMÉE
DESIGN INCLUDEFABRIQUÉ
EN FRANCESIMULATION
3D+COULEURS

COULEURS



50 COULEURS



FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF



TXRL

- + Radiateur sèche-serviettes en acier, asymétrique à droite ou à gauche, équipé d'un soufflant 1000 W.
- + Rotation du radiateur à 180°.
- + Éléments plats horizontaux (70 x 11 mm).
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, soit à droite (pivot à droite), soit à gauche (pivot à gauche).
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Gabarit de pose livré dans l'emballage.
- + Soufflant 1000 W.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Chauffage central / mixte par soufflerie

- ▲ Radiateur raccordé au chauffage central :
 - hiver : fonctionnement radiateur seul ou radiateur + soufflant intersaison/été : mise en marche du soufflant seul.
- ▲ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ▲ Température de service maximale 110°C.
- ▲ Soufflant 1000 W piloté par la commande infrarouge IRS.
- ▲ Voyant alerte du filtre.
- ▲ Livré avec robinet thermostatizable design monopoint et tête manuelle chromée.

Chauffage électrique / avec appoint soufflant


- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance thermoplongeante avec thermofusible et limiteur de sécurité.
- ⚡ Soufflant 1000 W piloté par la commande infrarouge IRS, avec programmation journalière, voir page 15.

FIXATIONS

- Gabarit de montage livré dans l'emballage.
- Fixation avec charnières en acier, caches fournis dans la couleur du radiateur.
- Bascule du soufflant pour faciliter le montage et cacher le raccordement électrique.

2 caches de fixation :

- Blanc : réf. 976861,
- Couleur : réf. 976869.

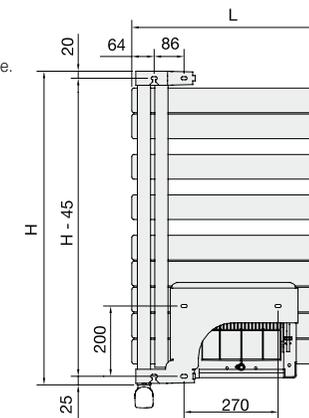

OPTIONS

NUANCIER

Pages 8-9
Plus-value : 90 €/HT par appareil



50 COULEURS

ACCESSOIRES



PACK ROBINETTERIE

Livré de base.
Autres packs possibles : pages 140-141




DIVERS PATÈRES ET PORTE-SERVIETTES

Page 144


LA GAMME RÈGATE TWIST +AIR

XRR-IFS Pivot à droite



TXRR090-055IFS TXRR128-055IFS TXRR177-055IFS

XRL-IFS Pivot à gauche



TXRL090-055IFS TXRL128-055IFS TXRL177-055IFS

TXRR-IFS Pivot à droite



TXRR050-055IFS TXRR075-055IFS TXRR100-055IFS


TXRL-IFS Pivot à gauche



TXRL050-055IFS TXRL075-055IFS TXRL100-055IFS

Chauffage central + soufflant

Prix publics €/HT.

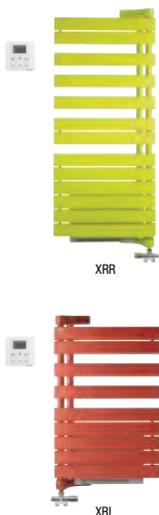


RÉGATE TWIST +AIR / XRR-IFS / XRL-IFS

Saillie au mur



Raccordements

- XRL : fig. 3010 / XRR : fig. 5070
- Alimentation : 1 orifice 1/2"
- Livré avec robinet design monopoint chromé (entraxe 40 mm) et tête manuelle chromée.
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni monté.
- Équipement livré non monté.
- Robinet thermostatizable compatible bitube/monotube.
- Livré avec 2 paires de raccords Eurocône (cuivre et PER).



Normes

Classe II - EN 442 - CE

Soufflant 1000 W

- Utilisation au choix :
- Soufflant 1000 W seul quand la chaudière est à l'arrêt.
 - Quand la chaudière est en marche :
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
 - Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.
 - Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Régate Twist +Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre blanc. Cadre chromé en option, détail p.139.

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS			
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT		
XRR-IFS 	Commande IRS voir p.15		550	901	230	429	1,230	+1000	15,3	XRR090-055IFS	869,55	XRR090-055IFSC	959,55
	550	1278	315	594	1,240	+1000	19,7	XRR128-055IFS	1013,49	XRR128-055IFSC	1103,49		
	550	1771	425	809	1,260	+1000	25,2	XRR177-055IFS	1157,22	XRR177-055IFSC	1247,22		
XRL-IFS 	Commande IRS voir p.15		550	901	230	429	1,230	+1000	15,3	XRL090-055IFS	869,55	XRL090-055IFSC	959,55
	550	1278	315	594	1,240	+1000	19,7	XRL128-055IFS	1013,49	XRL128-055IFSC	1103,49		
	550	1771	425	809	1,260	+1000	25,2	XRL177-055IFS	1157,22	XRL177-055IFSC	1247,22		

Chauffage électrique + soufflant

★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs.

Prix publics €/HT.



RÉGATE TWIST +AIR / TXRR-IFS / TXRL-IFS

Saillie au mur



Soufflant 1000 W

- Utilisation au choix :
- Soufflant 1000 W seul.
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
 - Chauffage du radiateur sèche-serviettes seul.
 - Position filaire : à droite.

Normes

Classe II - IP 24 - IK09 - - LABEL PROTECTIC - CE

- Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.
- Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.

Régate Twist +Air blanc ou couleur : livré avec IRS cadre blanc. Cadre chromé en option, détail p.139.

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS			
	L	H				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT		
TXRR-IFS 	Commande IRS voir p.15		550	966	500	+1000	19,2	TXRR050-055IFS	973,97	TXRR050-055IFSC	1063,97
	550	1344	750	+1000	25,2	★ TXRR075-055IFS	1061,69	TXRR075-055IFSC	1151,69		
	550	1837	1000	+1000	32,8	TXRR100-055IFS	1225,22	TXRR100-055IFSC	1315,22		
TXRL-IFS 	Commande IRS voir p.15		550	966	500	+1000	19,2	TXRL050-055IFS	973,97	TXRL050-055IFSC	1063,97
	550	1344	750	+1000	25,2	TXRL075-055IFS	1061,69	TXRL075-055IFSC	1151,69		
	550	1837	1000	+1000	32,8	TXRL100-055IFS	1225,22	TXRL100-055IFSC	1315,22		